



기계식 자동 안전링크




그리스 분배기 (190 모델)




코어 일체형 하우징




고강도 슬링바 후크



하단지지 링/ 손쉬운 간극조정



고강도 롤기어



대용량 센터조인트



2차 수동 안전핀
(190 모델)



YouTube



NAVER



HOME PAGE

구매문의 대표전화 : 1566.3574
사업문의 직통전화 : 010.9213.3351
대리점 직통전화 :



DMR 회전링크 360° ROTO PIN GRABBER

DMR의 목표는
'사고 걱정없이, 더 편리하게,
오래 오래 사용할 제품'입니다

특별히 더 작거나 가볍지는 않습니다.
대신 **안전함, 편리함, 튼튼함**은
최고라고 자부합니다.

- 유압, 전기 **오작동 없는**
기계식 자동 안전링크 [앞핀용]
- 간단한 **간극조정**
웜휠/스크류 디자인
- 간편한 **그리스 주입**
- 190모델은 그리스 분배기 적용
- 90모델은 그리스 니플 집중배치
- 흔들림없이 **단단한 허리**
코어 일체형 하우징
- 변함없이 **안정된 회전**
고강도 웜휠과 하단 지지 링
- **대용량** 센터 조인트,
노출형 체크밸브, **고강도** 후크
- **더 안전하게** 2차 내장형 수동 안전핀
[뒷핀용, 190모델 한정]



DMR만의 4가지 혁신

1. 국내 유일의 안전기능
2. 독보적인 편의기능
3. 손쉬운 유지관리
4. 강력한 허리구조

DMR 회전링크
360° ROTO PIN GRABBER

DMR 190

360° ROTO PIN GRABBER

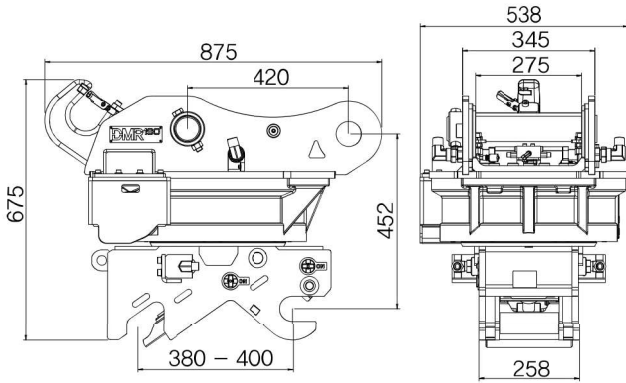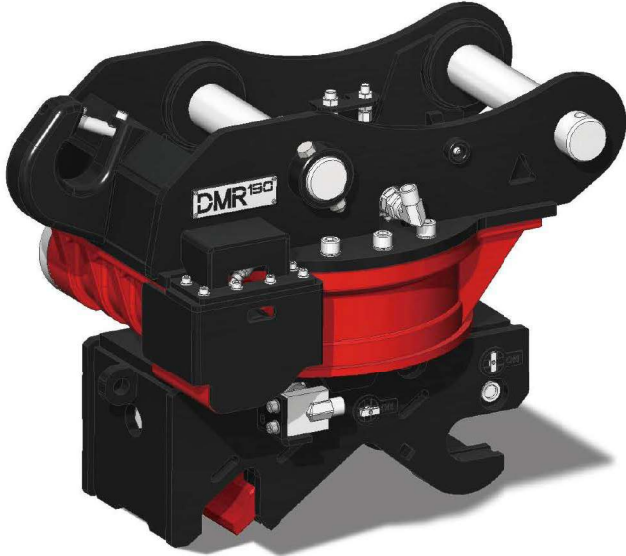


적용굴착기	14 - 19	TON
중량	430	Kg
정격유압	120 - 175	bar
정격유량	60	lpm
회전속도	6	RPM

상기 제원은 제품 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음.

DMR 90

360° ROTO PIN GRABBER

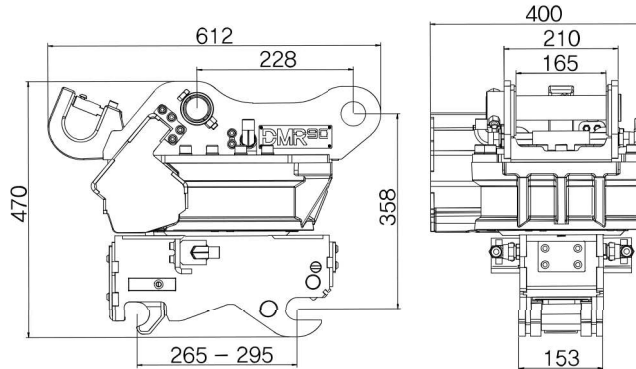

적용굴착기	4 - 6.9	TON
중량	160	Kg
정격유압	120 - 175	bar
정격유량	35	lpm
회전속도	7.5	RPM

상기 제원은 제품 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음.

OPTION

DMV 진동밸브

VIBRATION VALVE

진동이 필요한 모든 작업을
밸브 하나로!



힘은 최대로,
장비진동은 최소로,
밸런스가 중요합니다.

모델		DMV-90	DMV-190
적용굴착기	TON	5 ~ 7	10 ~ 15
치수	mm	255 x 119 x 129	
중량	kg	22	
정격압력	bar	max. 350	
정격유량	lpm	max. 60	max. 80
진동수	Hz	max. 19	max. 21

상기 제원은 제품 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음.
중량 및 치수는 브라켓과 피팅 미포함됨.

DMG 집게

THUMB

회전링크 성능에 걸맞는
강력한 집게!



DMC 다짐판

COMPACTION PLATE

더 강한 다짐을 원하시면
밸브에 최적화된 다짐판!

