

DXV90 설치 및 배관도

적용굴착기 : 02, 03


장비의 메이커 및 브랜드에 따라 호스의 위치가 다를 수 있습니다.

반드시 본 매뉴얼에서 지시하는 호스가 맞는지 확인 후 배관하시기 바랍니다.

봄 상부


필요부속

A 1/2 TEE 4개




* 장비메이커에 따라
1/2대신 3/4 Tee가
필요합니다.

B 유압호스 4개




브레이크압력라인 → 밸브P

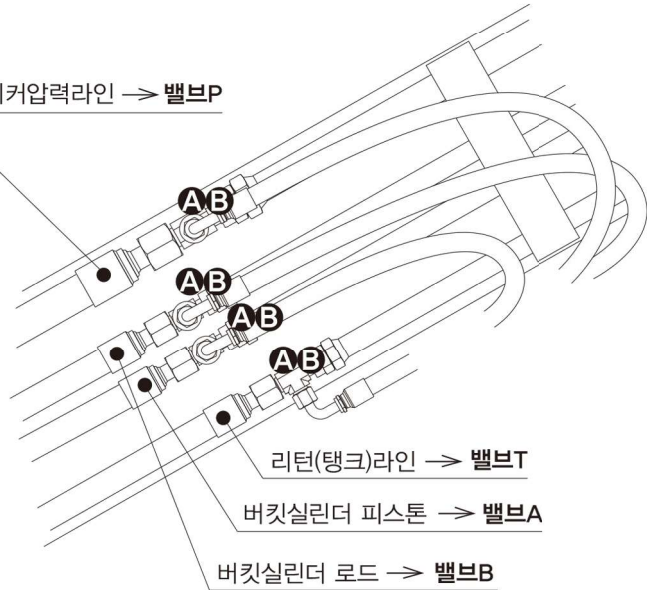


봄 우측면

필요부속

1 밸브 어셈블리/ 코일

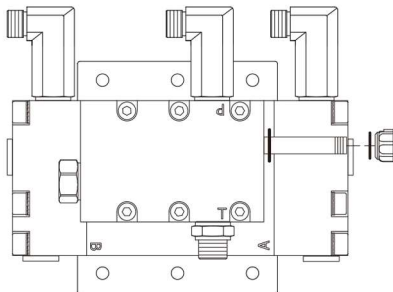


2 1/2 엘보 1개



* 브라켓 형상은 변경될 수 있습니다.

3 용접용 브라켓 1개



4 볼트 및 와샤 6세트



5 하네스 1세트 (회로도 별첨)

버킷실린더 피스톤 ← 밸브A
브레이크압력라인 ← 밸브P
버킷실린더 로드 ← 밸브B
리턴(탱크)라인 ← 밸브T

